Case Study

東京駅

「株式会社ジェイアール東海エージェンシー様」

Case Study **ME55B**

1日38万人の乗降客が行きかう日本の表玄関、東京駅。
2012年10月1日に「丸の内駅舎復元工事」が完成し、歴史と先進性が融合した魅力あふれる駅として生まれ変わりました。ここ八重洲北口でも、同月5日に増床工事を終えた大丸東京店のリニューアルオープンにより、ひときわ賑わいをみせています。改札前コンコースの柱巻き広告をデジタルサイネージ化。連続的で同期の取れた動画や静止画による魅力的なコンテンツ表示により、一般企業広告やジェイアール東海のPRメッセージを発信しています。

ウェンディーズ 曙橋店

「ウェンディーズ・ジャパン合同会社様」

Case Study **ME40B ＋ MagicInfo Lite**

2013年3月にオープンしたウェンディーズ曙橋店。カウンター上にデジタルメニューボードとして3基を設置し、店内や入り口前の通りを歩く多くの人々に、ハンバーガー等の商品を広告表示。時間帯によってコンテンツを変える様、スケジューリングを組む事で、各時間に合わせた最適な提案ができます。一方で、再生は内蔵プレーヤー（MagicInfo Lite）を使用しているため、リモコンで簡便な設定、操作が可能。印刷媒体に比べ修正、交換費用が大幅削減となり、効果的な店舗演出に貢献しています。

LUMINE有楽町店

「株式会社 ルミネ様」

Case Study **ME40A/ME46A/ME55A＋SBB**

“有楽町comfy breeze ～　心地よい空気がそこにある、潤いある「有楽町」へ～”をコンセプトに、大人のルミネとして2011年10月に誕生したルミネ有楽町店。高感度なセレクトショップを中心とした個性溢れるファッションフロアを核に、食料品フロアやコスメ、雑貨等、計111ショップにて構成するファッションビルです。同社では、Twitterと連動する先進的なデジタルサイネージ（システム：AZAPA株式会社LiveFrame）を導入。店舗の現場からリアルタイムで情報発信をして、各フロアに設置されたデジタルサイネージに表示。店内を回遊する来店客に、商品の新着情報やキャンペーン情報を伝えています。

セレオ八王子北館

「JR東京西駅ビル開発株式会社様」

Case Study **ME32B/ME46B＋SBB**

～世代を超えて楽しめる商業施設「Hachioji Life Style Station」～をコンセプトに、2012年10月、JR八王子駅ビルが「セレオ八王子北館」として生まれ変わりました。多摩地区最大級の食品売場のほか、ファッション、生活雑貨、ベビー・キッズ用品など、約200ショップから構成されるショッピングセンタービルです。Twitterと連動する先進的なデジタルサイネージ（システム：AZAPA株式会社LiveFrame）を導入。各店舗の現場からのTwitterによる商品やキャンペーン情報の発信を各フロアに設置されたデジタルサイネージに表示させることで、来店客とのコミュニケーションづくりに役立っています。

株式会社 実業広告社

京都駅コトチカ広場

Case Study **ME55B＋SBB**

国際文化観光都市　京都で導入。
京都市交通局が整備を進めてきた地下鉄京都駅の駅ナカ商業施設「Kotochika（コトチカ）京都」が2012年9月にオープンし、地下鉄駅構内は、心弾むワクワク空間へと変身しました。
今回、京都駅コンコースに待合スペースとして同時に整備された「コトチカ広場」には、10面のデジタルサイネージが設置され、広告、広報コンテンツの配信で華やかさと賑わいを演出しています。

安心の1年保証
ご購入から1年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。さらに、法人向けには延長保守などのオプションプランもございますので、ご相談ください。

サムスン電子ジャパン株式会社
〒106-8532 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ
お客様ご相談ダイヤル 0120-327-527 ［受付時間 平日9:00～17:00］
ホームページ **http://www.samsung.com/jp**

信頼とサービスの行き届いた当店で

カタログ記載内容　2013年6月現在

SAMSUNG

Super Slim & light weight

※画像はイメージです。

ME SERIES

業務用大型液晶ディスプレイ 32-75型

SyncMaster
ME32C / ME40C / ME46C / ME55C / ME75B

- Samsung独自開発の専用LSIによるパワフルなメディアプレーヤー・ステレオスピーカーを全機種搭載
- 外付けコントローラやSTB不要の、多機能かつ簡易な内蔵サイネージソフトウェア
- エッジライト方式LEDバックライト搭載、32～75型フルラインアップ
- 29.9mm・6.7kg・62W（32型）～の超薄型、軽量、低消費電力設計
- Touch Overlay方式タッチパネルを提供（46・55・75型対応）

LED

www.samsung.com/jp

ME SERIES

LEDバックライト搭載
MEシリーズより32型から75型まで5機種をフル・ラインアップ

様々なシーンに合わせた“映える”ディスプレイを実現します。

製品特徴

超薄型・超軽量・省スペース設計ミニマルデザイン

全ラインアップ、エッジライト方式LEDバックライトの搭載により、従来の蛍光管バックライト型の液晶ディスプレイと比べ、大幅な薄型・軽量設計を実現しました。32～55型では厚さわずか29.9mm。本体重量は、40型10.6kg、75型でも44.1kgと従来機種に比べ、半分以下の軽量設計です。徹底した薄型、軽量、スリムベゼルを追求しミニマルデザインを具現化しています。
本体に電源も内蔵することで、設置の簡便性を大幅に向上し、違和感のない壁掛け設置や、省スペースでのスタンド設置を実現、特に55型から75型の大画面製品ではプロジェクター需要の置換えを促進します。

高解像度フルHD（1920×1080）対応

32～75型まで全5機種全てフルHD液晶を搭載。映像を鮮やかに表示しながら、外光の写り込みを低減させるセミグレア液晶を採用。また、コントラストを向上させ、暗部の再現力と色再現範囲の深化を実現。さらに、縦でも横でも色の再現性を損なわない水平/垂直178° の広視野角を可能にし、パブリックスペースに“映える”ディスプレイを実現します。

業界初の縦横表示切替え機能

ディスプレイを縦型設置時、コンテンツを縦型用にディスプレイ内部で切替えする機能を標準内蔵。スマートフォンの縦型画面をそのまま表示させたり、縦3面のマルチ画面にデイジーチェーン機能と併用しながら、簡易に大画面表示システムを構築することができます。

エコ・フレンドリー設計

LEDバックライト搭載により、従来製品と比べて大幅な省電力設計を実現しました。発熱量が少ないことで、特に複数台を並べて設置する際、屋内の空調への負荷も軽減することができます。さらに、LEDバックライト＋無鉛はんだの採用と非塗装のエコ設計を採用し、環境にやさしい、Planet First™※省エネ・エコ設計を推進します。

※ Planet Firstは環境経営に対するサムスン電子のコミットメントスローガンです。

PC・STBレスでデジタルサイネージの基本機能を標準搭載 ネットワーク配信にも対応

サムスン独自開発の専用LSIを採用したメディアプレーヤーを全機種に標準搭載。SoC（システムオンチップ）技術により、高性能と経済性・省スペース・省電力を同時に実現しました。PC・STBレスで、動画や静止画、テロップ等複数コンテンツを一画面に表示する画面分割機能を始め、表現力豊なコンテンツ表示を実現します。

- 60以上の画面分割プリセットパターンを内蔵。リモコンを使ってコンテンツファイルを簡単に割り当てることができます。
- 縦横切替え機能を内蔵。縦表示用にコンテンツを回転させて制作する必要がなく、プレーヤーが縦表示を生成します。
- メディアプレーヤー再生時、テレビや外部カメラ等の外部出力映像を子画面で同時に表示することができます。
- スケジューリング再生、タイマー電源オン・オフ対応
- 画面切替え時の多彩なデジタルエフェクト機能
- 動画、静止画、Flash動画、PowerPoint、PDF、テロップ再生など多彩なファイル形式に対応。
- 添付のMagicInfoシリーズソフトウェアとの連動にも対応。オーサリングソフトによる制作されたコンテンツの再生や、配信・管理ソフトによるネットワーク配信にも対応しています。
（技術サポートは別途有償サポート契約が必要です。ネットワーク配信時には一定条件下でソフトウェアライセンス料が発生します。）

DisplayPort1.2/HDCP対応デイジーチェーン機能搭載

DisplayPortの入出力端子によるデイジーチェーンに対応。最大100台までのデイジーチェーン接続を実現します。著作権保護技術であるHDCPに対応し、地デジやブルーレイコンテンツのマルチ大画面表示にも対応しています。さらに、マルチストリーム機能により、対応グラフィックスカード搭載のPCと組み合わせれば４Ｋｘ２Ｋの超高解像度表示のシステムを簡易に構築することもできます。

複数台の液晶ディスプレイを遠隔集中管理・操作（MDC）

RS-232C並びに、ネットワーク経由（RJ45ポート）による遠隔管理・操作機能を搭載。1台のコントロール用PCにソフトウェア（MDC標準添付）をインストールし、ディスプレイの管理・操作ができます。遠隔管理・監視機能を始め、複数台のディスプレイの一括制御や、ID設定による特定ディスプレイの個別操作にも対応しています。

入力信号の自動検知機能

予期せぬシステム不具合に対する冗長機能として、入力信号自動切替設定機能を提供します。不具合発生時、自動的に事前に設定されたセカンダリソースへの入力信号の自動切替を行い、画面のブラックアウトを回避し、プライマリソースの信号が復活時は、自動的に元の入力信号に戻るよう自動切替することができます。

MagicClone機能

１台目にセットした各種初期設定をUSBメモリに保存し、2台目以降に複製が可能。複数台設置時に個別初期設定作業を大幅に簡略、削減します。
初期設定：輝度、コントラスト、色設定、タイマー設定、音声ボリューム等。

信頼性と運用利便性を高める業務用ならではの豊富な機能を搭載

ディスプレイのOSD機能として、電源ON/OFF、入力信号、音声ボリュームをタイマー設定できる「スマートスケジューリング機能」を装備。日付を特定した設定、または1回のみ、毎日、月～金、月～土、土～日の中から設定が可能です。
その他、内部温度センサー、バックライトエラー検知機能、誤作動やいたずらを防ぐ本体操作ロック機能、リモコン操作ロック機能、焼付き防止機能等を標準搭載しています。

より高機能な再生・配信・管理を実現する専用Windows（R）コントローラSLIM SBB（オプション）

SLIM SBB（Set-Back-Box）

型番	SBB-D16CX2	SBB-Q32CV4
OS	Windows Embedded Standard 2009	Windows Embedded Standard 7
プロセッサー	AMD Dual Core A4-3310M 最大2.5GHz（2MB L2キャッシュ）	AMD Quad CoreA8-3510M 最大2.5GHz（4MB L2キャッシュ）
グラフィックスコントローラー	AMD RADEON HD 6480G（APU内蔵グラフィック）	AMD RADEON HD 6620G（APU内蔵グラフィック）
ストレージ	フラッシュSSD 16GB	フラッシュSSD 32GB
メインメモリ	DDR3 2GB	DDR3 4GB
ネットワーク	10/100/1000BaseT Ethernet（RJ45）	

専用設計Windowsコントローラ

① サムスン独自開発の厚さ32mmスリム設計、WindowsコントローラSLIM SBB（Set-Back-Box）を背面部分に搭載可能。※
② DisplayPort方式の専用接続ポートにより、映像信号や音声信号、制御信号・監視情報のデータをケーブル1本でディスプレイ本体とコントローラ間のやり取りができ、コントローラー体型製品のように操作・使用可能。
③ ディスプレイ本体とSLIM SBBが連動。ディスプレイ電源のON・OFFが、SLIM SBBにも連動可能。
④ ディスプレイ付属のリモコンでSLIM SBBを操作、マウスカーソルを操作可能。高所設置の際にもリモコンだけで運用が可能。
⑤ デュアルコアCPUやパワフルなクワッドコアCPUなど用途に合わせてWindowsコントローラのスペックを選択でき、ディスプレイと組合わせて多彩なコンテンツ再生・配信・運用が可能。

※ ME32Cはディスプレイ背面部へのSBBの物理的取り付けはできません。操作・運用は他機種同様にご使用可能です。

多点同時タッチのタッチオーバーレイ採用（オプション）

46型（ME46C）・55型（ME55C）・75型（ME75B）にはオプションで、マルチタッチを可能とする（Windows7環境）、タッチパネルオーバーレイの装着ができます。後付けオーバーレイ方式のため、運送はかさばらず、保守・メンテナンス時のユーザー現場担当者様の負担を軽減します。
サムスンならではのスリム設計により、元のディスプレイの薄型・軽量設計を大きく損なうことなく、大型マルチのタッチパネル環境を提供します。

【タッチ操作の基本動作】

ジェスチャー		タッチポイント	動作
	シングルタッチ	全面	機能/メニュー選択
		コンテンツ	コンテンツ選択
	タッチアンドホールド	全面	コンテキストメニューの呼び出し
		コンテンツ	コンテキストメニューの呼び出し
	タッチアンドドラッグ	全面	非対応
		コンテンツ	コンテンツ アイテムの移動
	ダブルタッチ	全面	アプリケーションを実行
		コンテンツ	非対応
	マルチタッチ1（回転）	全面	非対応
		コンテンツ	コンテンツを回転
	マルチタッチ2（サイズ変更/ズームイン/ズームアウト）	全面	非対応
		コンテンツ	コンテンツサイズ変更.拡大縮小

タッチ用途電子黒板用途に最適化されたガラス表面処理

Anti Glare Film　　Smooth Writing Surface

低反射加工を施し、ガラスの薄さ僅か2.8mm厚。手書きのようなタッチ感覚で、タッチ用途、電子黒板に最適です。

【タッチオーバーレイ仕様】

型番		CY-TM46LCA	CY-TM55LCC	CY-TM75
対応モデル	対応機種	ME46C	ME55C	ME75B
	サイズ	46型	55型	75型
機構仕様	外形寸法	1076.1×628.5×32.1	1267.0×735.7×32.1	1737.2×1015.5×25.5
	質量	7.3kg	9.5kg	21.1kg
	ガラス厚	2.8mm	2.8mm	3.2mm
	保護フィルム	反射防止フィルム(Front)、強化PETフィルム(背面)	反射防止フィルム(Front)、強化PETフィルム(背面)	反射防止フィルム(Front)、強化PETフィルム(背面)
	ガラス反射率	≦10%	≦10%	≦10%
	ガラスヘイズ値(雲価)	≦15%	≦15%	≦15%
	Bezel 幅	26.5mm	26.5mm	42.7mm
タッチ仕様	タッチセンサー	IR方式	IR方式	IR方式
	マルチタッチ (Windows7 環境下)	10 Point	6 Point	6 Point
	PC接続方式	USB2.0	USB2.0	USB2.0
	対応OS	Windows7、WindowsXP、MacOSX	Windows7、WindowsXP、MacOSX	Windows7、WindowsXP、MacOSX
	その他	―	―	ペン、ベントレイ(USBHub対応)

Samsung独自のデジタルサイネージソフトウェア

インターネットやVPN上の多拠点配信や、構内LANを通じた拠点内複数ディスプレイへの配信、さらには1台1台の簡便なスタンドアロン用途でのUSBメモリ配信まで、さまざまな用途、目的、設置場所に対応するソフトウェア、サムスンMagicInfoシリーズ。デジタルサイネージのTPOに最も適した伝達したい情報コンテンツを、賢く生成、配信、管理します。(技術サポートには有償の契約が必要です。一定以上のクライアント数導入時は、有償のソフトウェアライセンス契約が必要です。)

MagicInfoソフトウェアには用途に応じて最適な配信が実現できる下記4種類があります。

ソフトウェア	配信方法	ライセンス	主要機能差	クライアントハードウェア
MagicInfo Premium S	ネットワーク配信/USBメモリ配信	(ネットワーク配信時)1台目から有償※	テンプレート機能対応、画面分割一部対応	MEシリーズ内蔵 メディアプレーヤー
MagicInfo Lite	ネットワーク配信/USBメモリ配信	(ネットワーク配信時)26台目以降有償※	多彩なファイル形式に対応。コンテンツ再生機能。	MEシリーズ内蔵 メディアプレーヤー
MagicInfo Videowall S	ネットワーク配信	1台目から有償	マルチディスプレイ配信対応	MEシリーズ内蔵 メディアプレーヤー
MagicInfo Premium (SLIM SBBに標準添付) Author, Server, Clientの3つのソフトウェアモジュールから構成されます。	ネットワーク配信/USBメモリ配信	(ネットワーク配信時)6台目以降有償※	オーサリング機能対応、画面分割対応	Windowsベースコントローラ SLIM SBB(Set Back Box)

※スタンドアローン利用時は無償でお使い頂けます。
※ME75Bは、MagicInfo Liteのみ搭載。

MagicInfoシリーズで使用可能な主な機能(Premium / Premium S / Liteで対応) ※ME75Bは非対応

コンテンツ縦横表示切替機能

表示コンテンツをディスプレイの設定で縦表示する事が可能です。

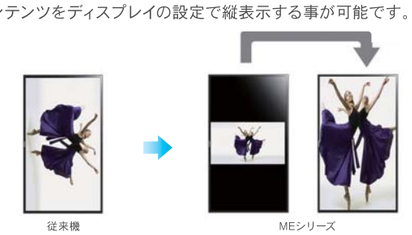

従来機　　MEシリーズ

スケジューリングコピー機能

USB配信時、ディスプレイごとに再生時間の設定をする手間を軽減します。

子画面表示機能

PIP(Picture In Picture)機能を利用し、コンテンツ再生中に子画面に他入力ソース映像を表示することで、効果的なアイキャッチを得ることが可能です。
(縦表示時、子画面の表示は270度回転した状態で表示する必要があります。)

デフォルト コンテンツ設定機能

コンテンツを表示しない時間帯に、待ち受け画面を独自の動画/静止画にカスタマイズでき、店舗演出に貢献します。

MagicInfo Premium S

特徴

テンプレートマネージャ

- 内蔵された60種類以上の画面分割テンプレートから、用途に合わせた最適の画面分割パターンを選択可能。
- 動画、静止画、テキスト、PDF、外部入力等の画面分割表示を可能にし、クリエイティブなコンテンツ作成に寄与します。
- リモコンを使用した簡単な操作で設定可能。
- 静止画はスライドショーで再生可能。
- 背景画像、BGMの設定可能。
(テンプレートのスケジュール再生は対応しておりません。)

テロップ再生機能

- リモコン入力、もしくはテキストファイルをUSBから本体に読み込ませることで、テロップを表示。
- テロップ表示位置、スクロール再生有無、文字色の設定が可能。

MagicInfo Premium Authorを使ったコンテンツ作成機能

- MagicInfo Premium Authorでレイアウトし、作成したコンテンツを再生可能。
- クリエイティブ性の高いコンテンツ再生が可能になり、コストパフォーマンス性が大幅に向上します。
(素材コンテンツ内容、表示効果により再生に制限が生じる場合がございます。)

MagicInfo Lite

特徴

静止画、動画コンテンツ再生機能

- リモコン操作で静止画、動画、PDFなどの多様なコンテンツの再生が可能。
- 難しい操作を必要としないため、初心者でも手軽にコンテンツの表示が可能です。
- USBメモリや内蔵メモリにコンテンツをコピーし、簡単にコンテンツ再生が可能です。

MagicInfo Premium

MagicInfo Premiumは、わかり易い画面操作で、高機能なアニメーション機能やデジタルエフェクトの付加、画面分割といった編集が可能です。さらにバリエーション豊かな素材を標準バンドルしたコンテンツ作成用ソフトです。
※オプションのSLIM SBBが必要となります。

特徴

- ドラッグ&ドロップの簡単操作。プロフェッショナル向けの高機能から簡易な使い方まで幅広いユーザー用途に対応します。
- 27のテンプレートや、300以上のクリップアート、サンプル用動画・静止画・フラッシュ動画と19の効果音を標準バンドルしています。

- 多様で柔軟な約260種類のデジタル効果機能を搭載。
- 多層レイヤーのサポート、一般的な動画編集ソフトと同様のタイムライン機能に対応、豊かなクリエイティブ表現を実現します。
- ページ設定機能によるインタラクティブコンテンツ(タッチパネル用)の制作が可能。
- VBScript によるプログラミングをサポート
※プログラミングは弊社の技術サポート範囲外です。
- USBローカル配信用簡易スケジューラ
※Authorと別起動するソフトですが、Authorと同時にインストールされます。
ネットワーク配信のスケジューリングはServer版を使って行います。

MagicInfo Premium Serverは、WEB ベースの多拠点スケジューリング配信と遠隔管理・運用に対応しています。

特徴

- ディスプレイとWindows®コントローラ(SLIM SBB)の詳細かつ豊富な遠隔監視・操作機能搭載。
- ダウンロードとストリーミングの両方の配信方式に対応。
- マルチフレーム設定とフレーム毎の時間設定が可能。
- 予約送信と即時送信の2方式が選択可能。
- テロップの編集・送信に対応しています。
- 自在な組み合わせ、分割エリアが設定できる画面分割(最大4画面分割)・登録に対応しています。

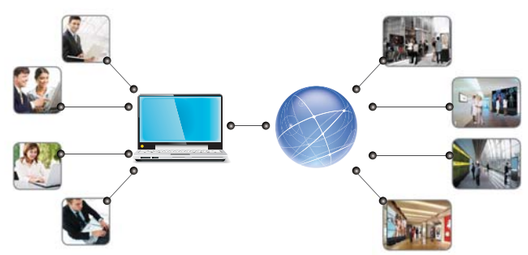

インターフェイス

【側面部】

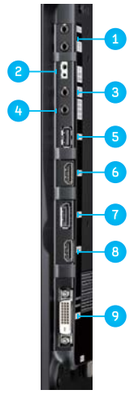

【背面部】

【底面部】

① RS232C IN / OUT※
② IR/AMBIENT SENSOR IN
③ AUDIO OUT
④ RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT / AUDIO IN※
⑤ USB
⑥ HDMI IN 2
⑦ DP IN
⑧ HDMI IN 1
⑨ DVI IN / MAGICINFO IN
⑩ DP OUT
⑪ RGB IN
⑫ AV IN / COMPONENT IN※
⑬ IR OUT
⑭ RJ45
※変換ケーブル(オプション)が必要となります。

外形寸法

【ディスプレイ単体】

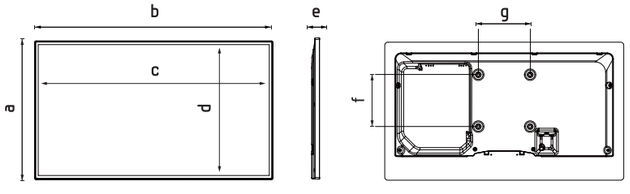

単位:mm

型番	a	b	c	d	e	f	g
ME32C	433.8	734.8	702.4	396.8	29.9	200	200
ME40C	539.4	922.1	889.6	502.2	29.9	200	200
ME46C	615.8	1057.6	1023	577.6	29.9	400	400
ME55C	722.4	1248	1213.6	684.4	29.9	400	400
ME75B	958.7	1678.2	1662.2	928.26	49.9	400	400

【タッチオーバーレイ装着時】



単位:mm

型番	a	b	c	d	e
ME46C	628.5	1076.1	1018.0	572.6	39.4
ME55C	735.7	1267.0	1209.6	680.4	41.4

オプション

対応モデル	卓上スタンド	壁掛金具	天吊金具	キャリアブルスタンド
ME32C	STN-L32D	WMN4070SD	CML400D	-
ME40C	STN-L4055AD	WMN4070SD	CML400D	-
ME46C	STN-L4055AD	WMN4270SD	CML450D	STN-520WE※1
ME55C	STN-L4055AD	WMN4270SD	CML450D	STN-520WE※1
ME75B	STN-L75D	WMN4675MD	-	DS-0257※2

※1 縦設置、もしくはSBB取付時には、別途専用金具が必要です。 ※2 DS-0257は弊社推奨製品:株式会社ダイエン製

卓上スタンド

壁掛金具



天吊金具



キャリアブルスタンド

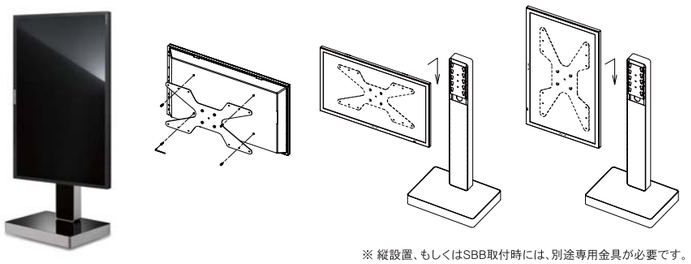

※ 縦設置、もしくはSBB取付時には、別途専用金具が必要です。

オプションの画像はイメージです。

■ 製品仕様

型番		ME32C	ME40C	ME46C	ME55C	ME75B
サイズ		32型	40型	46型	55型	75型
解像度		1920 x 1080(16:9)				
画面表示サイズ(横×縦)		698.4 x 392.85 mm	885.6 x 498.15 mm	1018.08 x 572.67 mm	1209.6 x 680.4 mm	1662.2 x 928.26 mm
輝度		450cd/m²				550cd/m²
コントラスト比		5,000:1				
視野角(水平/垂直)		178° / 178°				
応答速度		8ms				4ms
最大表示色		約1677万色				
画面調整機能		OSD				
入力信号	PC映像信号	アナログ / デジタル				
	水平走査周波数	30kHz ～ 81kHz				
	垂直走査周波数	48Hz～75Hz				56Hz ～ 75Hz
	最大ドットクロック	148.5MHz				
	最大解像度	1920 x 1080				
	コントロール入力	RS232C(in/out、ステレオミニジャック)				
入力端子	PC入力端子	ミニD-sub 15ピン x 1, DVI-D(HDCP対応) x 1, Display Port1,2 x 1				ミニD-sub 15ピン x 1, DVI-D(HDCP対応) x 1, Display Port x 1
	映像入力端子	HDMI x 2 ,コンポーネント/コンポジット兼用特殊ピン x 1※1				HDMI x 1, コンポーネント/コンポジット(兼用特殊ピン)※4
	オーディオ入力端子	ステレオミニジャック x 1				
	コントロール入力端子	RS232C(in/out※2,ステレオミニジャック),RJ45				
出力端子	PC出力端子	DisplayPort1,2(Loop-out)				DVI-D(Loop-out)
	オーディオ出力端子	ステレオミニジャック x 1				
外部センサー端子		RS232C(in/out※2,ステレオミニジャック),RJ45				
内蔵スピーカー		10Wx2				15Wx2
消費電力	ON	77W(最大)/ 62W(標準)	110W(最大)/ 93W(標準)	121W(最大)/ 97W(標準)	143W(最大)/ 122W(標準)	375W(最大)/ 280W(標準)
	省電力モード	0.5W以下				1W以下
	待機モード	0.5W以下				1W以下
適合規格等	安全規格	電気用品安全法/UL/CSA				電気用品安全法/cUL
	EMC	VCCIクラスA/FCC/CE				VCCIクラスA/FCC/CE
	消費電力	国際エネルギースタープログラム 6.0				–
	その他	RoHS指令/J-MOSSグリーンマーク				
VESA		200 x 200 mm		400 x 400 mm		
外形寸法(幅x高さx奥行)		734.8 x 433.8 x 29.9 mm	922.1 x 539.4 x 29.9 mm	1057.6 x 615.8 x 29.9 mm	1248.0 x 722.4 x 29.9 mm	1678.2 x 958.7 x 49.9 mm
質量		6.7 kg	10.6 kg	13.1 kg	16.4 kg	44.1 kg
使用環境条件	温度	0℃ ～ 40℃				
	湿度	10 ～ 80%				
本体色		Black				
Stand(オプション)		STN-L32D	STN-L4055AD			STN-L75D
Mount(オプション)		WMN4070SD		WMN4270SD		WMN4675MD
Celling(オプション)		CML400D		CML450D		–
付属品		クイックセットアップガイド、保証書、アプリケーションCD※3、ミニD-sub 15ピンケーブル、電源コード、リモコン、単4電池x2				クイックセットアップガイド、保証書、アプリケーションCD※3、ミニD-sub 15ピンケーブル、電源コード、リモコン、単4電池x2、変換ケーブル(RS-232C専用、コンポーネント専用)

※1. 変換ケーブル使用(オプション) ※2. RS232Sステレオケーブル使用(オプション) ※3. 添付の「MagicInfo Lite Edition Server」ソフトの本製品での使用及び、ネットワーク機能はサポート外になります。※4. 専用変換ケーブル使用(標準添付)

内蔵メディアプレーヤー仕様 (MagicInfo Lite/MagicInfo Premium S※)		ME32C/ME40C/ME46C/ME55C/ME75B
インターフェイス	USB	USB 2.0 x 1
	イーサネット	RJ45 x 1(サポート外)
ユーザー使用可能記憶領域		約2.8GB
再生可能ファイル形式		【静止画】JPEG【動画】AVI / MKV / ASF / MP4 / 3GP / VRO / VOB / PS / TS形式(DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x、MPEG4 SP / ASP、H.264 BP / MP / HP、Motion JPEG、WMV9、MPEG2、MPEG1、VP6) ※コーデック・解像度などの詳細条件は取扱説明書またはホームページをご参照ください。【音声】MP3【フラッシュ】Flash 10.1(SWF, FLV形式)【オフィス】PowerPoint(ppt,pptx) / Word(doc,docx)(97-2007)、PDF専用ファイル:LFDファイル ※MagicInfo Premium Sのみ対応

※ME75BはMagicinfo Liteのみ搭載 ※フォント及びバージョンによっては正しく表示されない場合があります。 ※各ファイルのコーデック、ソフトウェアバージョンはマニュアルまたはHPにてご確認下さい。

SLIM SBB型番(オプション)		(ローエンド)SBB-D16CX2	(ハイエンド)SBB-Q32CV4
OS		Windowso Embedded Standard 2009	Windowso Embedded Standard 7
プロセッサー		AMD Dual Core A4-3310M 最大2.5GHz/定格2.1GH(2MB L2キャッシュ)	AMD Quad CoreA8-3510M 最大2.5GHz/定格1.8GH(4MB L2キャッシュ)
ストレージ		フラッシュSSD 16GB	フラッシュSSD 32GB
メインメモリ		DDR3 2GB	DDR3 4GB
グラフィックス	コントローラ	RADEON HD 6480G (APU内蔵グラフィック)	RADEON HD 6620G (APU内蔵グラフィック)
	ビデオメモリ	1GB(専用メモリ 512MB + 共有メモリ 512MB)	
	解像度	640x480～1920x1080 / 約1,677万色	
インターフェイス	USB	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2	
	ネットワークコントローラ	10/100/1000BaseT Ethernet(RJ45)	
	ビデオ出力	DisplayPort x 2(MagicInfo OUT x 1、標準DisplayPort x 1)、RS232C x 1	
再生可能ファイル(工場出荷時)		MPEG1, HTML, WMV, MP3, JPEG, BMP, GIF, PNG, TXT, RTF, swf (ただし、Flash Player10.1で再生可能なものに限られます。)	MPEG1,MPEG-2, H.264, WMV/VC-1, MPEG-4, AVC/H.264MP3, WMA, WAV, AAC, AC3 JPEG, BMP, GIF, PNG, TXT, RTF, SWF
アプリケーションソフトウェア(工場出荷時)		Internet Explore 7.0, Windows Media Player 11, Windows Remote Desktop Protocol, MagicInfo Client, Adobe Flash Player10.1	Internet Explore 8.0, Windows Media Player 12, Windows Remote Desktop Protocol 7, MagicInfo-i Premium Client, Adobe Flash Player10.1 (ただし、Flash Player10.1で再生可能なものに限られます。)
寸法(幅 x 高さ x 奥行)		310.0 x 219.0 x 32.0 mm	
質量		1.8 kg	
消費電力		70W	

安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。	この製品は屋内でのみご使用ください。また、水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承下さい。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っておりません。●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社商標または登録商標です。●当社では設置補強工事・分配器の配線作業等は行っておりません。●標準提供する保守は、ピックアップ保守のみになります。●本製品は屋内での使用を前提に設計されています。屋外での使用は保守対象外となりますのでご注意ください。(動作保証温度:0～40℃)●工場出荷時にインストールまたは同梱されているソフトウェア以外を別途インストールされた場合、本製品の保証・サポート対象外になります。